

č.

176523-3-3

Version 3-3

1	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	<b>ELASTOBIT RADON AL4</b>
2	Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:	Číslo šarže: pozri na obale produktu platná od 1.1.2015
3	Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:	Bitúmen parotesná zábrana
4	Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:	ELASTOBIT RADON AL4 Icopal Vedag CZ s. r. o. Dopraváků 749/3 184 00 Praha 8 Česká republika
5	V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:	nie je relevantný
6	Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:	systém 2+
7	V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:  Notifikovaná osoba na certifikáciu riadenia výroby Bodycompany No. 0120 vykonala počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a systému riadenia výroby a priebežný dohľad nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby a vydal certifikát zhody systému riadenia výroby. ()  ()  ()	
8	V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:	nie je relevantný

**9 Deklarované parametre**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda E	EN 13970:2004/ A1:2006
Vodotesnosť	100 kPa	
Maximálna sila ťahu pozdĺžne	600 +200/-200 N/50 mm	
Maximálna sila ťahu priečne	500 +200/-200 N/50 mm	
Ťažnosť pozdĺžne	4 +2/-2 %	
Ťažnosť priečne	4 +2/-2 %	
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda B	NPD	
Odolnosť proti pretrhnutiu	NPD	
Trvanlivosť: difúzny odpor po umelom starnutí	375000	
Odolnosť spoja v šmyku	NPD	
Umelé starnutie: vodotesnosť	50000	
Odolnosť proti chemikáliám: vodotesnosť	NPD	
Ohebnosť pri nízkej teplote	-15 °C	
Nebezpečné látky	Poznámka 1&2	

Poznámka 1: tento výrobok neobsahuje azbest alebo uhoľný decht

Poznámka 2: Ak chýbajú harmonizované európske skúšobné metódy, overenie a vyhlásenie o uvoľnení / obsahu musia byť vykonané tak, že musia sa brať do úvahy národné predpisy v mieste použitia.

Ak sa použila špecifická technická dokumentácia podľa článkov 37 alebo 38, požiadavky, ktoré výrobok spĺňa: nie je relevantný


**10 Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4**

**Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:**

Praha 8

1.1.2015 13:10:02

dd/mm/yyyy

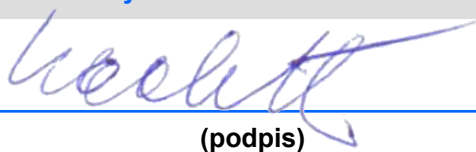

(podpis)